D1AAU25W5PBSP3

SANDEN

横幅　1,032mm　　500mLペット：142本収容
奥行　650mm+背面10mm　　250mL缶　：500本収容

ヒートポンプ方式 ノンフロン型自動販売機（CO_2 冷媒）

ヒートポンプ方式採用
省エネ

ラインナップ：
販売商品とコラム別収容本数

25 Selection

500mL ペット：
142 本収容

250mL 缶：
500 本収容

省エネ：
地球温暖化防止に貢献！

ノンフロン冷媒で地球温暖化防止に貢献
ヒートポンプ搭載で省エネ化

CANS SHOP

Best Selection

環境に配慮した省エネ徹底追及モデル／D1AAU25W5PBSP3

環境対応・省エネルギー

環境にやさしい「ノンフロン・ヒートポンプシステム」の採用により年間を通じて省エネに貢献　ノンフロン（CO2）、ノンフロン断熱材を使用!!

□ヒートポンプシステム搭載

ヒートポンプシステム方式の採用により大幅な省エネを実現しました。

ヒートポンプシステムとは?

コールド室を冷やす際に吸収した熱を効率的に加温に利用するシステムです。

冷却・加温を効率よく同時運転します。

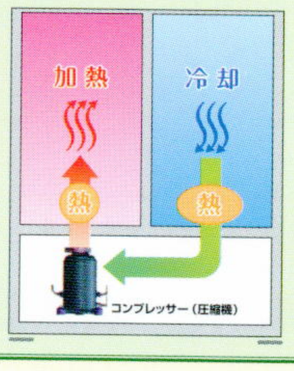

図はイメージです。

□ノンフロン冷媒（CO_2）ユニットを搭載

地球にやさしく、温暖化防止に貢献!!

	オゾン破壊係数	地球温暖化係数
CO2冷媒	0	1

□電気量の削減　25セレ（幅1032㎜）の消費電力量推移

年間消費電力量 960kwh

※年間消費電力量は省エネ法に基づく計測値です。

□CO2排出量の削減

2005年
CO_2排出量 686.8 kg/年

2011年
CO_2排出量 408.0kg/年

CO_2排出量削減効果 279kg/年（△41%）

※二酸化炭素排出係数は環境省公表の東京電力数値0.425Kg/kWhを使用しています。

操作性

□操作性の向上でオペレートをサポートします。

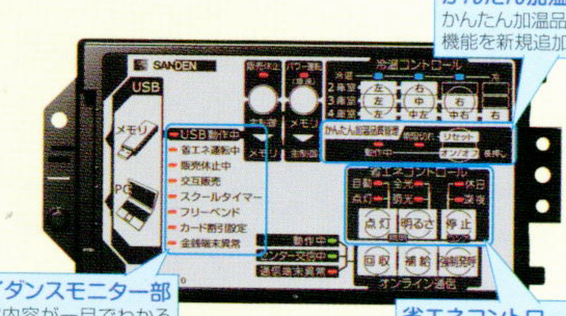

□防盗シャッターワンタッチ収納構造

シャッターを使用しないときはワンタッチで収納が可能です。

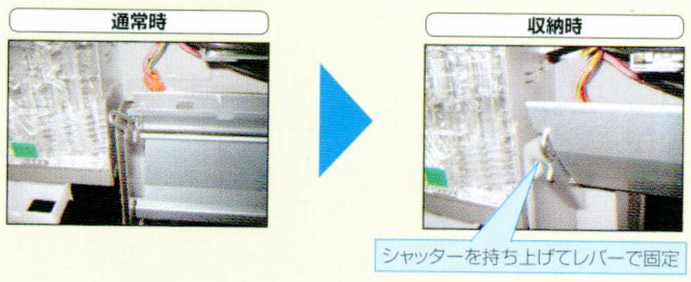

販売商品とコラム別収容本数

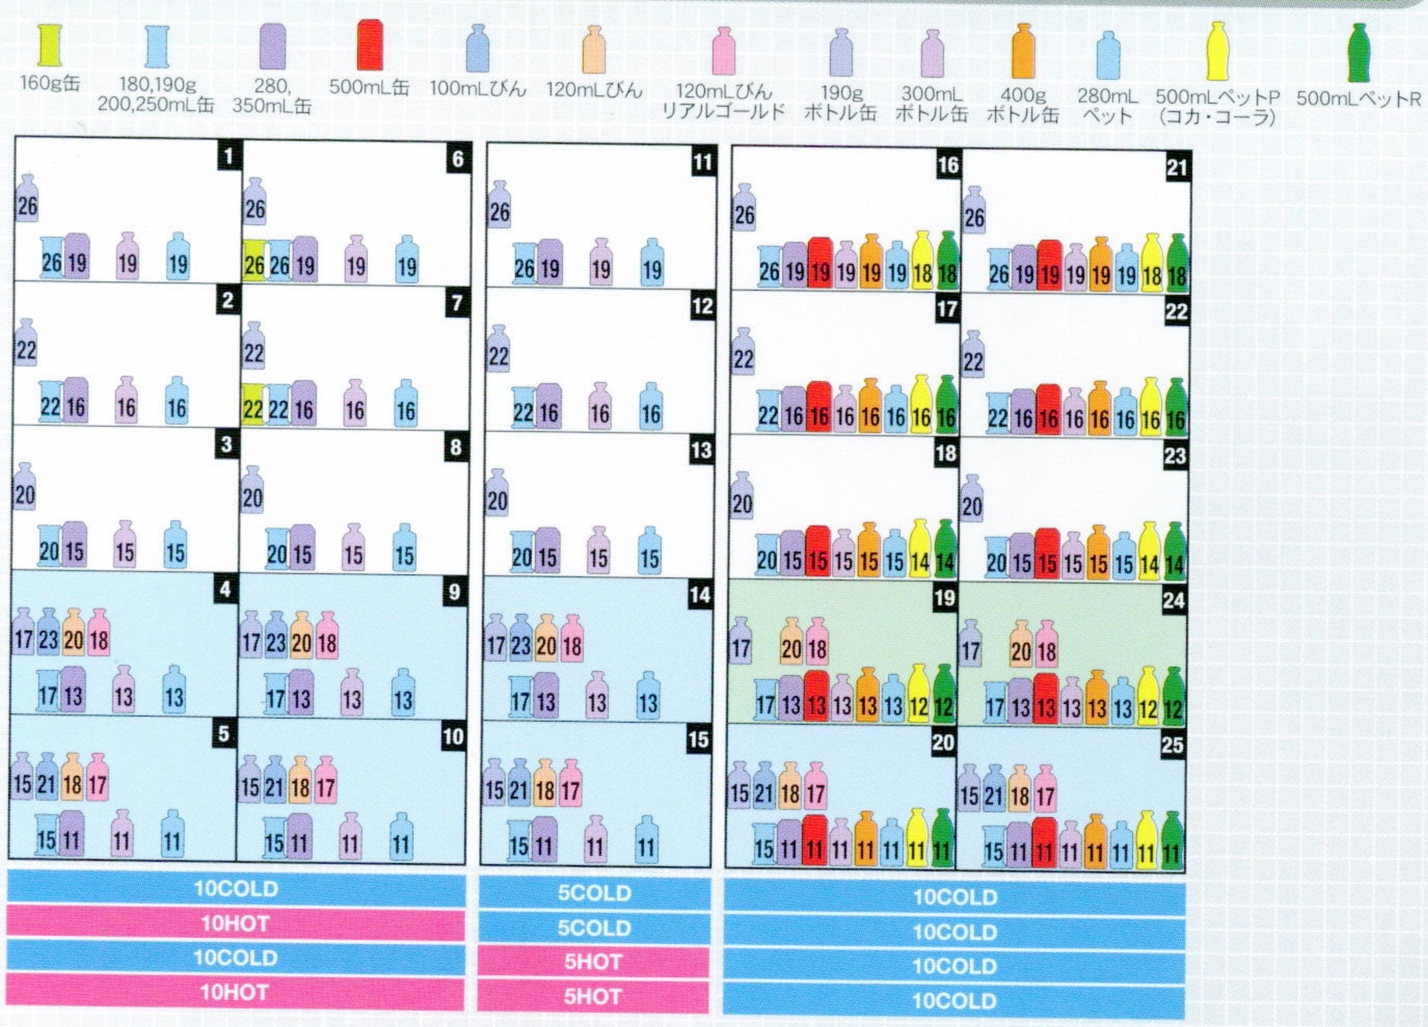

ドリンクラック：100mlびん、120mlびん販売可能
ドリンクラック：120mlびん販売可能

仕　様

型式名	D1AAU25W5PBSP3
販売種類	25種類（30ボタン）
収容本数	200/250mL缶（500本）、280/350mL缶（370本）、500mL缶（148本）、500mLペット（142本）
収容方式	5連サーペンタイン方式（前後分割式）
外形寸法	高さ　：1,830mm 幅　：1,032mm 奥行：　650mm＋背面10mm
使用硬貨	10円、50円、100円、500円硬貨
照明	30W蛍光灯　4灯（インバーター方式）
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機（1.1㎤×1）（300W）
加熱装置	シーズヒーター480W（240W＋240W）
電源	単相100V　50／60Hz
定格消費電力	C:C:C　435/465W　H:H:C　915/945W
製品質量	260kg
標準装備	蛍光灯自動点滅器、蛍光灯調光機能、学習省エネ機能、ピークカット機能、ビルバリデータ
オプション	

品名	缶・ボトル飲料自動販売機
区分	Ⅲ
調整庫内容積	1,231L
年間消費電力量	960kWh

「年間消費電力量は省エネ法に基づく計測値です。」
※使用状況・環境により異なるものです。

安全に関するご注意

●ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
●設置は、専門の設置業者またはお買い上げ先へ依頼してください。
●設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付けをおこない、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
●製品は最大質量に耐えられる場所で使用してください。
●ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
●定格電圧単相100Vの製品は、必ず単相100Vで電流容量15A以上の専用コンセントを使用してください。
●定格電圧単相100Vと三相200Vの2つの電源が必要な製品は、必ず単相100Vで電流容量15A、および三相200Vで電流20Aの専用コンセントを使用してください。
●より安全のため、アースを接続することが望まれます。
●指定の定格電圧、周波数で使用してください。
●指定商品以外は庫内に収納しないでください。
●自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
●緊急時に通報者が場所の確認ができるよう、設置時に住所を記入した住所表示ステッカーをお貼りください。
●定期的に点検いただき安全にご使用ください。

管理者名
連絡先住所
連絡先電話番号

自動販売機 統一ステッカー

ここの住所は
区　市
町　村
丁目　番　号

住居表示ステッカー

安全で美しい地球を次の世代の人々に

JAB CM008

ISO9001,ISO14001
JUSE-RA-1501
JUSE-EG-410

ISO 9001，ISO 14001
赤城事業所（群馬県前橋市）
取得年月日
ISO 9001　1996年12月25日
ISO 14001 1997年12月12日

サンデン株式会社赤城事業所は、品質マネジメントシステム（ISO9001）と環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証取得工場です。

●お問い合わせは

●このカタログは2011年1月1日現在のものです。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。

D1AAU30W5PBSP3

SANDEN

横幅　1,190mm　　500mLペット：142本収容
奥行　650mm+背面10mm　　250mL缶　：600本収容

ヒートポンプ方式 ノンフロン型自動販売機（CO_2 冷媒）

ヒートポンプ方式採用
省エネ

ラインナップ：
販売商品とコラム別収容本数

30 Selection
500mL ペット：
142 本収容
250mL 缶：
600 本収容

省エネ：
地球温暖化防止に貢献！

ノンフロン冷媒で地球温暖化防止に貢献
ヒートポンプ搭載で省エネ化

CANS SHOP

Best Selection

環境に配慮した省エネ徹底追及モデル／D1AAU30W5PBSP3

環境対応・省エネルギー

環境にやさしい「ノンフロン・ヒートポンプシステム」の採用により年間を通じて省エネに貢献　ノンフロン（CO2）、ノンフロン断熱材を使用!!

□ヒートポンプシステム搭載

ヒートポンプシステム方式の採用により大幅な省エネを実現しました。

ヒートポンプシステムとは?

コールド室を冷やす際に吸収した熱を効率的に加温に利用するシステムです。
冷却・加温を効率よく同時運転します。



図はイメージです。

□ノンフロン冷媒（CO_2）ユニットを搭載

地球にやさしく、温暖化防止に貢献!!

	オゾン破壊係数	地球温暖化係数
CO2冷媒	0	1

□電気量の削減　30セレ（幅1190㎜）の消費電力量推移

年間消費電力量 965kwh

※年間消費電力量は省エネ法に基づく計測値です。

□CO2排出量の削減

2005年
CO_2排出量 700.0 kg/年

2011年
CO_2排出量 410.1kg/年

CO_2排出量削減効果 290kg/年（△41%）

※二酸化炭素排出係数は環境省公表の東京電力数値0.425Kg/kWhを使用しています。

グリーン購入法適合情報

①	エネルギー消費効率	年間消費電力量	965kWh
		基準達成率	103%
②	冷媒	種類	R744（CO^2）
		地球温暖化係数	1
		封入量	260g
③	断熱材発泡剤	オゾン層破壊物質	使用なし
		ハイドロフルオロカーボン	使用なし
④	環境配慮設計		実施済
⑤	特定化学物質含有率		基準内
⑥	使用済自販機における回収リサイクルシステム等の有無		あり

※④⑤の詳細情報はhttp://www.jvma.or.jp/kankyou/green.htmlをご参照ください。

販売商品とコラム別収容本数

160g缶 / 180,190g 200,250mL缶 / 280, 350mL缶 / 500mL缶 / 100mLびん / 120mLびん / 120mLびん リアルゴールド / 190g ボトル缶 / 300mL ボトル缶 / 400g ボトル缶 / 280mL ペット / 500mLペットP（コカ・コーラ） / 500mLペットR

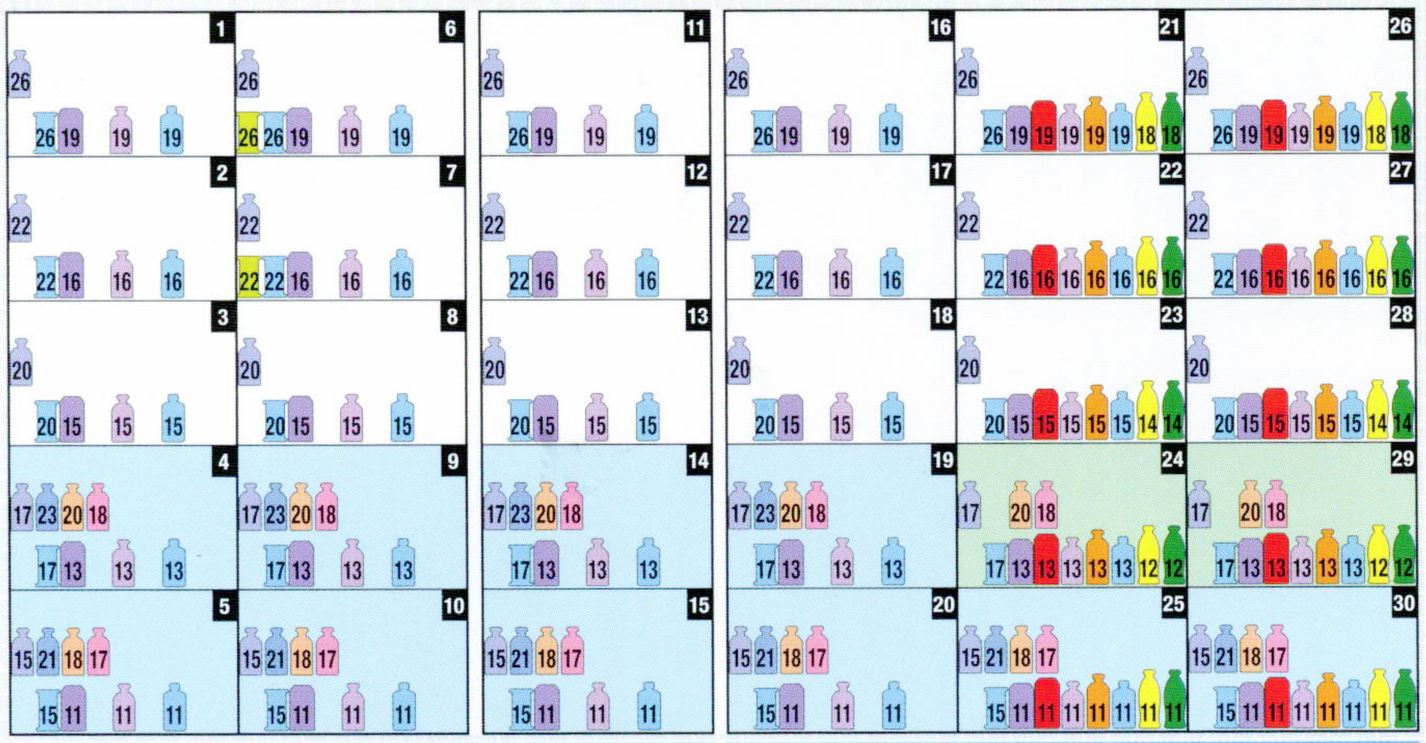

10COLD	5COLD	15COLD
10HOT	5COLD	15COLD
10COLD	5HOT	15COLD
10HOT	5HOT	15COLD

ドリンクラック：100mlびん、120mlびん販売可能
ドリンクラック：120mlびん販売可能

仕　様

型式名	D1AAU30W5PBSP3
販売種類	30種類（36ボタン）
収容本数	200/250mL缶（600本）、280/350mL缶（444本）、500mL缶（148本）、500mLペット（142本）
収容方式	5連サーペンタイン方式（前後分割式）
外形寸法	高さ　：1,830mm 幅　：1,190mm 奥行：　650mm＋ 背面 10mm
使用硬貨	10円、50円、100円、500円硬貨
照明	32W蛍光灯　4灯（インバーター方式）
冷却装置	全密閉型往復動式圧縮機（1.1㎤×1）（300W）
加熱装置	シーズヒーター 480W（240W＋240W）
電源	単相100V　50／60Hz
定格消費電力	C:C:C　450/480W　H:H:C　930/960W
製品質量	290kg
標準装備	蛍光灯自動点滅器、蛍光灯調光機能、学習省エネ機能、ピークカット機能、ビルバリデータ
オプション	

品名	缶・ボトル飲料自動販売機
区分	Ⅲ
調整庫内容積	1,338L
年間消費電力量	965kWh

「年間消費電力量は省エネ法に基づく計測値です。」
※使用状況・環境により異なるものです。

安全に関するご注意

●ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
●設置は、専門の設置業者またはお買い上げ先へ依頼してください。
●設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付けをおこない、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
●製品は最大質量に耐えられる場所で使用してください。
●ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
●定格電圧単相100Vの製品は、必ず単相100Vで電流容量15A以上の専用コンセントを使用してください。
●定格電圧単相100Vと三相200Vの2つの電源が必要な製品は、必ず単相100Vで電流容量15A、および三相200Vで電流20Aの専用コンセントを使用してください。
●より安全のため、アースを接続することが望まれます。
●指定の定格電圧、周波数で使用してください。
●指定商品以外は庫内に収納しないでください。
●自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
●緊急時に通報者が場所の確認ができるよう、設置時に住所を記入した住所表示ステッカーをお貼りください。
●定期的に点検いただき安全にご使用ください。



自動販売機 統一ステッカー



住居表示ステッカー

安全で美しい地球を次の世代の人々に

JAB CM008

ISO9001,ISO14001
JUSE-RA-1501
JUSE-EG-410

ISO 9001，ISO 14001
赤城事業所（群馬県前橋市）

取得年月日
ISO 9001　1996年12月25日
ISO 14001 1997年12月12日

サンデン株式会社赤城事業所は、品質マネジメントシステム（ISO9001）と環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証取得工場です。

●お問い合わせは

●このカタログは2011年1月1日現在のものです。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
●製品の定格及びデザインは改善などのため予告なく変更する場合があります。